


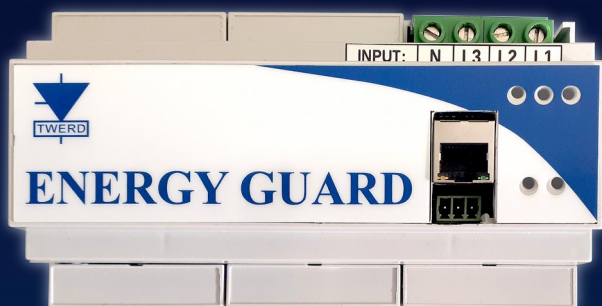

Moduł pomiaru energii typu:

PS Energy Guard

ZASTOSOWANIE

Moduł pomiaru energii **PS Energy Guard** jest przeznaczony do współpracy z inwerterami typu PS100 i PS300.

Dokonyuje on pomiaru przepływającej energii elektrycznej i we współpracy z inwerterem PS100 lub PS300 umożliwia kontrolę przepływu energii pomiędzy siecią zasilającą a inwerterem i podłączonymi do niego odbiorcami.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięć fazowych U_{L-N} :	80-270 VAC
Zakres napięć międzyfazowych U_{L-L} :	135-460 VAC
Prąd maksymalny:	40 A / 100 A / 300 A
Maksymalna moc czynna (1f):	9 kW / 23 kW / 70 kW
Maksymalna moc czynna (3f):	28 kW / 70 kW / 208 kW
Sygnalizacja stanu pracy:	Dioda LED
Komunikacja z inwerterem:	RS-485
Komunikacja z serwisem WWW:	LAN (RJ45)
Stopień ochrony IP:	00
Mocowanie:	szyna DIN 35 mm
Wymiary (dł. x wys. x gł.) mm:	160 x 90 x 60
Masa:	300 g